



Neu: PG-32-XL-Spannzangenhalter


Wenn es mal mehr sein muss –
extra Länge für vielfältige Bearbeitungsverfahren

Extra Länge für mehr Flexibilität


Ideal für alle Bearbeitungsaufgaben bei denen Standardhalter zu kurz sind. Die XL-Vibrationsdämpfung garantiert optimale Oberflächengüte und deutlich längere Werkzeugstandzeit durch bestmögliche Dämpfung.

Werkzeugschwingungen minimieren Die neue Technologie (pat. pend.) MICRO-FRICTION DAMPENING™ (MFD) von REGO-FIX erlaubt eine bessere Vibrationsdämpfung als andere überlange Werkzeugaufnahmen. Bessere Vibrationsdämpfung bedeutet, dass das Schneidwerkzeug, das Werkstück und die Werkzeugspindel weniger Vibrationen ausgesetzt sind. Daraus resultieren eine bessere Oberflächengüte, eine längere Werkzeugstandzeit und ein geringerer Spindelverschleiss. Alle REGO-FIX-XL-Spannzangenaufnahmen sind feingewuchtet auf G 2,5 @ 5000 min⁻¹.


Die wichtigsten Merkmale




Minimale Störkonturen: extra-lange und -schlanke Bauweise.




Exklusive, vibrationsdämpfende Ausführung.




Unwuchtausgleich in der Entwicklung berücksichtigt.



Rundlaufgenauigkeit $< 10 \mu\text{m}$ bei $3 \times D$.

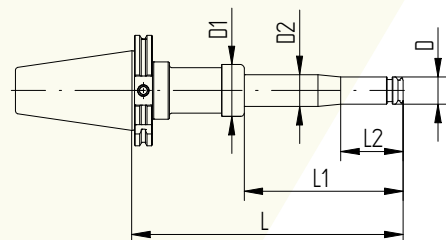

SK / PG XL

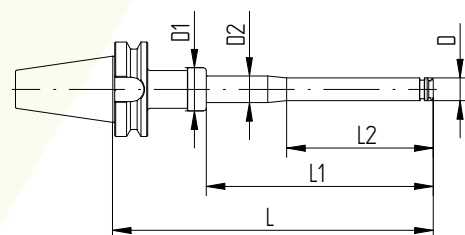

BT / PG XL


PG-32-XL-Spannzangenhalter

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					
		D	D1	D2	L	L1	L2
SK 50							
SK 50/PG 32 x 220 XL	8852.78050	50	58	–	220	140	–
SK 50/PG 32 x 300 XL	8852.78130	50	58	–	300	140	–
SK 50/PG 32 x 320 XL	8852.78150	50	58	–	320	240	–
SK 50/PG 32 x 400 XL	8852.78230	50	58	–	400	240	–

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					
		D	D1	D2	L	L1	D2
BT 50							
BT50/PG 32 x 240 XL	8851.78070	50	58	–	240	140	–
BT50/PG 32 x 340 XL	8851.78170	50	58	–	340	140	–

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					
		D	D1	D2	L	L1	L2
HSK-A 63							
HSK-A 63/PG 32 x 240 XL	8865.78070	50	58	–	240	140	–
HSK-A 63/PG 32 x 260 XL	8865.78090	50	58	–	260	140	–
HSK-A 63/PG 32 x 340 XL	8865.78170	50	58	–	340	240	–
HSK-A 63/PG 32 x 360 XL	8865.76190	50	58	–	360	240	–

Typ	Art.-Nr.	Abmessungen [mm]					
		D	D1	D2	L	L1	L2
HSK-A 100							
HSK-A 100/PG 32 x 246 XL	8885.78070	50	58	–	246	140	–
HSK-A 100/PG 32 x 260 XL	8885.78090	50	58	–	260	140	–
HSK-A 100/PG 32 x 300 XL	8885.78130	50	58	–	300	140	–
HSK-A 100/PG 32 x 340 XL	8885.78170	50	58	–	340	140	–
HSK-A 100/PG 32 x 360 XL	8885.78190	50	58	–	360	240	–
HSK-A 100/PG 32 x 400 XL	8885.78230	50	58	–	400	240	–
HSK-A 100/PG 32 x 440 XL	8885.78270	50	58	–	440	240	–

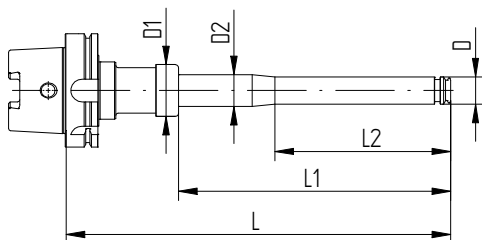

HSK-A / PG XL



0362.00113 RFAG PG 32 XL flyer 09/2016 DE



reich Tools GmbH
Bäckergasse 5, 4707 Schluslberg
T +43 7248 68 537 F +43 7248 64 285
E office@reich.at W www.reich.at
Ihr REGO-FIX-Vertriebspartner

REGO-FIX AG
Obermattweg 60 / 4456 Tenniken / Schweiz
www.rego-fix.com

Tochtergesellschaften (Vertrieb)
REGO-FIX Tool Corp.
Indianapolis / USA

REGO-FIX Precision Tools (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai / China