



# 100% prozesssichere Standardlösung gegen Werkzeugauszug

## PROZESSSICHER

Keine Werkzeugauszüge und somit kein aufwändiges Nacharbeiten oder gar Beschädigungen an den Werkstücken


## STANDARD

Standard Weldon-Schaftwerkzeuge werden formschlüssig für die anspruchsvolle Zerspanung bei vollster Sicherheit eingespannt


## secuRgrip<sup>®</sup>

Der Gewindeinsatz ist so entwickelt, dass er in jede Weldon-Fläche passt - zum 100% Schutz abgesichert durch einer Überwurfmutter


Erhältlich für **powRgrip<sup>®</sup>** und **ER**



secuRgrip<sup>®</sup> ist verfügbar für alle Standardwerkzeuge mit Weldon-Fäche, ohne zusätzliche Modifikationen




Hervorragende  
Vibrationsdämpfung



Produktivitätssteigerung  
durch Prozesssicherheit

## Werkzeugauszüge vermeiden

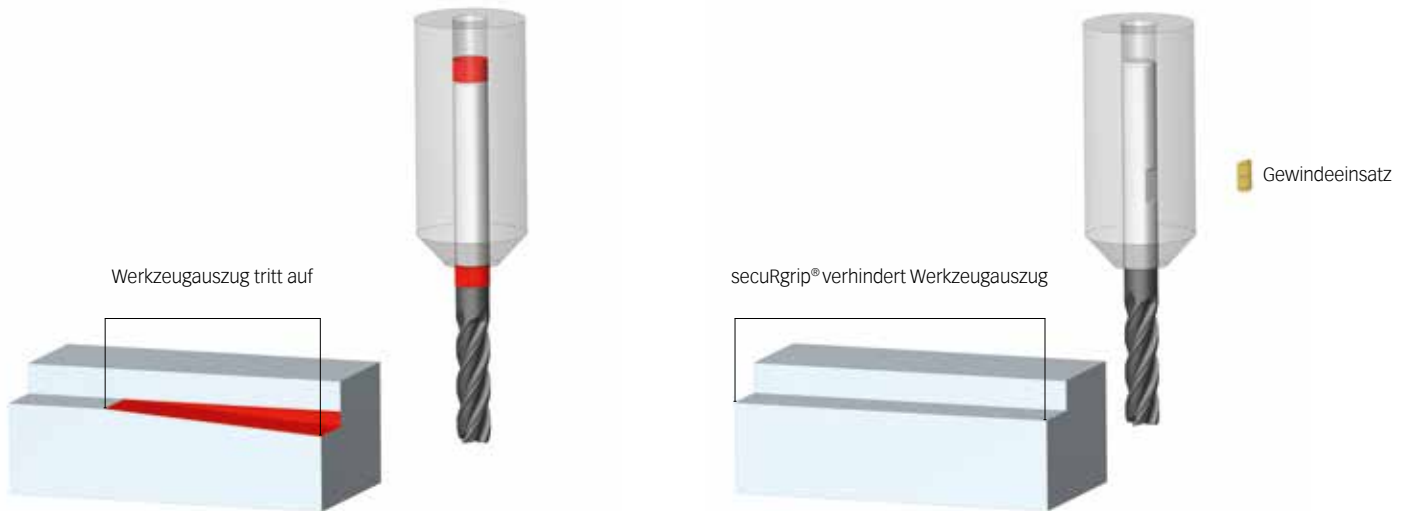

Längenveränderungen können zu einer Beschädigung des Werkstücks führen.

Werkstückschäden ausgeschlossen dank REGO-FIX secuRgrip®.

## Produktübersicht



### secuRgrip® für powRgrip®

Spannzangen PG-SG 15, PG-SG 25 und PG-SG 32  
Für Schaftdurchmesser 10 - 25,4 mm (h6 Toleranz)

Jeder Standard PG-Werkzeughalter für PG15 bis PG32 kann als SG-PG-Werkzeughalter produziert/umgerüstet werden.

Ein Gewinde ist in den PG-Halterkopf geschnitten und die secuRgrip-Überwurfmutter sichert die PG-SG Zange in dem Halter.

### secuRgrip® für ER Systeme

Spannzangen ER-SG 32 und ER-SG 40  
Für Schaftdurchmesser 12 - 25,4 mm (h6 Toleranz)

Durch den Wechsel der ER Spannzange mit einer ER-SG Spannzange wird jeder REGO-FIX ER-Werkzeughalter zum ER-SG Werkzeughalter. Es sind keine Modifikationen am Halter erforderlich.