



Aufrüstung Ihrer Drehmaschine auf Innenkühlung bei kleinster Störkontur

SMART & EINFACH


Vorhandene angetriebene Werkzeuge können leicht auf Innenkühlung umgerüstet werden

SCHLANK & KURZ


Verbesserte Konstruktion für minimierte Störkontur

reCool® ERAX


Die patentierte Lösung zum Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen auf Innenkühlung – neu und optimiert




Produktivität steigern



Ausgelegt für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde



Einfacher Umbau auf Innenkühlung





Optimal für die Bearbeitung auf Drehmaschinen


Jetzt kostenlos reCool® ERAX testen!

Erfahren Sie mehr unter try.rego-fix.ch/recool/innenkuehlen

Nachrüsten von angetriebenen Werkzeugen und Drehmaschinen auf Innenkühlung mit reCool®

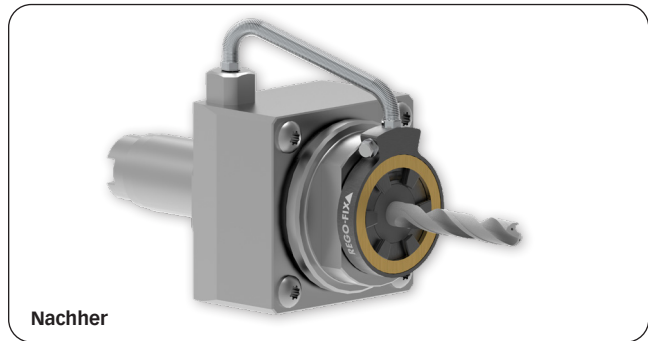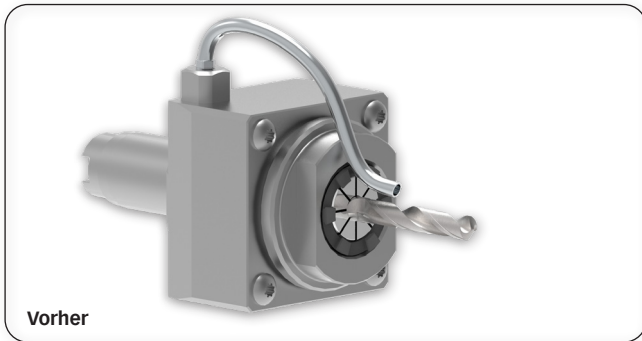

- // Für angetriebene Werkzeuge mit Innengewinde
- // Für beengte Platzverhältnisse
- // Maximaler Druck bis 100 bar
- // Maximale Drehzahl bis 12 000 U/min⁻¹
- // Beschichtet für optimale Reibung
- // Werkzeuge von Ø 3–20 mm spannbar
- // Geeignet für Emulsion & Öl
- // ER Spannzangen nach ISO 15488 / DIN6499
- // Zur Verwendung mit DS/KS Scheiben



Typ	Art.-Nr.	d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	GL [mm]	G
reCool® Kühlmittelzufuhrsystem rotierend mit Aussengewinde								
RCR/ERAX 16	3716.29000	34,0	46,0	41,5	14,5	7,6	9,0	M24 x 1,0
RCR/ERAX 20	3720.29000	37,5	49,5	45,0	15,5	7,6	9,0	M28 x 1,5
RCR/ERAX 25	3725.29000	41,0	53,0	48,5	15,8	7,6	9,0	M32 x 1,5
RCR/ERAX 32	3732.29000	49,0	61,0	56,5	16,9	7,6	9,0	M40 x 1,5



RCR/ERAX

Typ	Art.-Nr.	Länge	Inklusive
Stahlflex Schlauch für RCR/ERAX			
SET RHS-AX L080	3799.99080	80 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6
SET RHS-AX L100	3799.99100	100 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6
SET RHS-AX L120	3799.99120	120 mm	Hohlschraube SET HS6100RF6



Stahlflexschlauch

Typ	Art.-Nr.	Bezeichnung
Hohlschrauben für RCR/ERAX		
SET HS8100RF8	3799.90808	Hohlschraube M8 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm
SET HS8125RF8	3799.90818	Hohlschraube M8 x 1,25 mm und Ringfitting Ø 8,00 mm
SET HS6100RF6	3799.90606	Hohlschraube M6 x 1,00 mm und Ringfitting Ø 6,00 mm



Hohlschraubenset

Typ	Grösse	Typ	Grösse
Zubehör			
KS/ER	3–20 mm	TORCO-FIX	0–II
DS/ER	3–20 mm		
ERZangen	ER 16–32		
A-E AX Aufsteckschlüssel	ER 16–32		
V-E Verlängerungen	ER 16–32		
E AX Spannschlüssel	ER 16–32		

REGO-FIX AG

Obermattweg 60 / 4456 Tenniken / Schweiz
www.rego-fix.com

Ihr REGO-FIX Partner



reich Tools GmbH
 Bäckergasse 5, 4707 Schlössberg
 T +43 7248 68 537 F +43 7248 64 285
 E office@reich.at W www.reich.at